

Кронштейн для школьных досок для светильников ДПО

Руководство по эксплуатации

Кронштейн применяется для установки светильников, предназначенных непосредственно для локального освещения либо подсветки школьных досок, плакатов, информационных стендов.


1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -45°C до +45°C	Габаритные
размеры (ДхШхВ), не более	600х30х150 мм	
Масса, не более	0,2кг	

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн для школьных досок ДПО	- 2 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 экз.
Монтажный набор (2 винта и 4 дюбеля)	-1 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Рисунок 1. Эскиз кронштейна

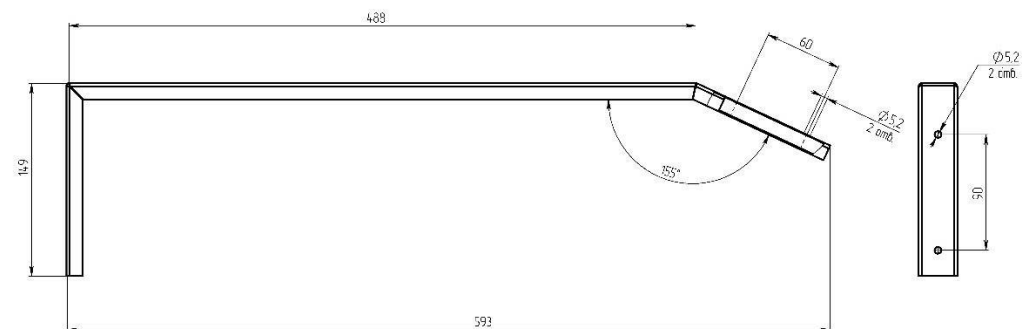


Заполняет торговая организация

Наименование торговой организации, контактный телефон

Дата продажи _____ М.П.

Продавец (подпись) _____

Закрепить кронштейн поз.1 на установочную поверхность. Закрепить поз.2 на кронштейн, как показано на рис.2



светильник

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки. По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

« _____ » _____ 202 г. Рисунок 2. Монтаж кронштейна

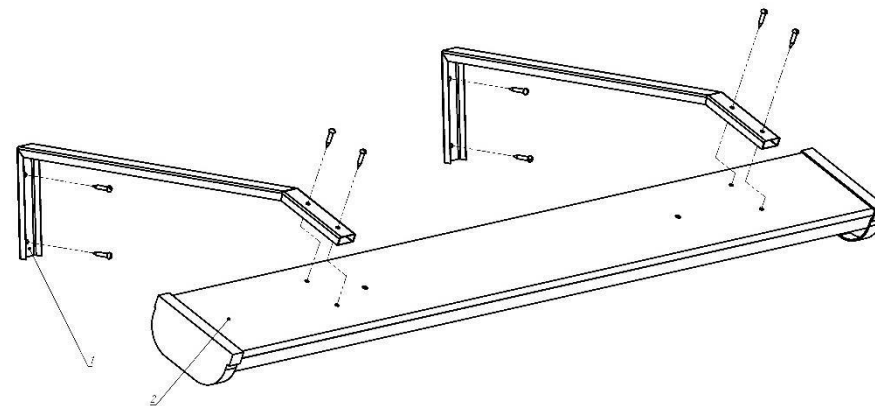

ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210004 г. Витебск,
ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32