

Светильник бытовой потолочный


2078-305 Bonnie классика

RU

arte della luce

RIVOLI

Руководство по эксплуатации (паспорт)



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки RIVOLI! Данный документ распространяется на светильник бытовой 2078-305 Bonnie классика, и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. **Внимательно изучите данное руководство перед использованием светильника и сохраните его до конца эксплуатации** Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации, **Помните! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!**



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!



1_Общие сведения

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2_Технические характеристики

Напряжение питания (переменное), В	220–240
Частота сети, Гц	50 / 60
Максимальная суммарная мощность светильника, Вт	200
Напряжение лампы, В	230
Тип цоколя лампы	E14
Максимальная мощность лампы, Вт	40
Количество ламп	5
Степень защиты изделия	IP20
Тип подключения светильника	клеммная колодка
Цвет арматуры	черный жемчуг
Цвет профиля / абажура	дымчатый
Материал изделия	металл, стекло
Температура эксплуатации, °C	+5...+40
Относительная влажность, %, не более	80
Габаритные размеры, мм	630x630x310
Срок службы светильника, лет	5

3_Комплектность

В комплект поставки входит:

Светильник, шт.	1
Набор крепежных элементов, комплект	1
Руководство по эксплуатации(паспорт), экз.	1
Упаковка, комплект	1

4_Сборка и подключение

4.1. Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

4.1.1 Для монтажа и подключения рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.

4.1.2 Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванна, отдельные комнаты и др.).

4.1.3 Использование ламп, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светильника, может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.

4.1.4 При работе лампы некоторые части светильника нагреваются.

4.1.5 Расстояние до освещаемых объектов во избежание их перегрева за счет теплового излучения ламп не должно быть меньше 0,5 метра.

4.1.6 Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.

4.1.7 Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Сборка, подключение и установка светильника

В комплект поставки светильника включены крепежные элементы. Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 220В, показана на рисунке 1. Место контакта лепестка заземления с корпусом светильника необходимо зачистить от лакокрасочного покрытия так, чтобы лепесток заземления имел хороший электрический контакт с корпусом светильника.

5_Использование и обслуживание

Для замены ламп:

- Отключите светильник от сети питания.
- Дайте лампе и корпусу светильника полностью остыть.
- Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности.
- Извлеките старую лампу и установите новую.

Үй шамы төбе


2078-305 Bonnie классика

KZ

arte della luce

RIVOLI

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт)



Құрметті тұтынушы!

RIVOLI өнімдерін сатып алғаныңызға рахмет! Бұл құжат тұрмыстық шамаға қатысты 2078-305 Bonnie классика, және оны қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және жоюды басқаруға арналған. **Шамдарды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданғандықтан сақтаңыз.** Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.

Өнімде адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, оларды пайдалану ережелері сақталатыны, өнімнің қызмет ету мерзімінде пайдалану кезінде шығарылуы мүмкін, Есіңізде болсын! Айнымалы кернеу 220В өмірге қауіпті!



ЕСКЕРТУ:

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫҢ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ

220В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!



1_Негізгі ақпарат

Шамдар үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған. Шамдар талаптарға сай келеді КО ТР 004/2011 «Төмен кернеулі жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Электромагниттік жабдықтардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭС ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы». Өнім сертифицирталған.

2_Техникалық сипаттама

Керек кернеуі (айнымалы), В	220–240
Желілік жиілік, Гц	50 / 60
Шамның максималды жалпы қуаты, Вт	200
Шамның кернеуі, В	230
Шамның негізгі түрі	E14
Шамның максималды қуаты, Вт	40
Шамдар саны	5
Өнімді қорғау дәрежесі	IP20
Шамдарды қосу түрі	терминалдык блок
Арматураның түсі	қара маржон
Клеммалар / абажур түсі	түтін
Өнім материалы	металл, шыны
Жыныс температурасы, °C	+5...+40
Салыстырмалы ылғалдылық, %, артық емес	80
Жалпы өлшемдер, мм	630x630x310
Шамның қызмет ету мерзімі, жылдар	5

3_Толықтығы

Пакеттің құрамына кіреді:

Шам, дана	1
Бекіткіштер жиынтығы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт), көшірмесі	1
Қаптама, жинақ	1

4_Құрастыру және қосу

4.1. Қауіпсіздік шаралары

Нәзар аударыңыз! Шамды жинау және монтаждау бойынша барлық құрыстар электр желісі ажыратылған жағдайда жүргізілуі керек!

4.1.1 Шамды орнату және қосу үшін білікті электршіге хабарласуды ұсынамыз.

4.1.2 Ылғалдылығы жоғары жерлерде шамды пайдалануға тыйым салынады, (жуынтатын бөлмелер және т.б.).

4.1.3 Қуаты жоғары немесе осы нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа дизайндағы шамдарды пайдалану және жарықтандырылғанын таңбалауы шамның істен шығуына әкелуі мүмкін және кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.

4.1.4 Шам жұмыс істеп тұрған кезде шамның кейбір бөліктері ызады.

4.1.5 Шамдардың жылу сәулеленуіне байланысты олардың қызып кетуіне жол бермеу үшін жарықтандырылған заттарға дейінгі арақашықтық 0,5 метрден кем болмауы керек.

4.1.6 Шамды тазарту үшін жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

4.1.7 Шамды тазарту үшін химиялық белсенді немесе агрессивті тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

4.2. Шамды құрастыру, қосу және орнату.

Арматура бекіткіштермен жабдықталған. Шамды жинау және монтаждау, сондай-ақ 220В желісіне қосылу кезектілігі 1-суретте көрсетілген. Жерге тұйықтауы пен шамның корпусының жаңасу орын болмаған тазарту керек, сонда жерге тұйықтауы шамның корпусымен жақсы электрлік байланыста болады.

5_Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

Шамдарды ауыстыру үшін:

- Шамды электр қуат көзінен ажыратыңыз.
- Шам мен шамның корпусын толығымен салқындатыңыз.
- Ауыстырылатын шам шамның түріне және қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ескі шамды шығарып, жаңасын орнатыңыз.

Կենցաղային լամպ առաստաղ


2078-305 Bonnie классика

AM

arte della luce

RIVOLI

Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր)



Հարգելի հաճախորդ!

Շնորհակալություն RIVOLI ապահանախական գնելու համար! Այս փաստաթուղթը վերաբերում է տվյալ տվեռնության լուսատուին 2078-305 Bonnie классика, և ապահանական է դրա փաճման, շահագործման, փոխադրման, պահեստավորման և հեռացման վերաբերյալ ուղեցուցիչի համար.

Լուսավորություն օգտագործողը առաջ ուշադիր կարդացե՛ք այս ձեռնարկը և պահե՛ք այն մինչև օգտագործման ավարտը. Կոտակավոր ազդեցության տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Լարակը չի պարունակում մարդու առողջության համար վնասակար և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են ազդելով արտադրանքի ծառայության ընթացքում շահագործման ընթացքում՝ դրա գործունեության կանխմանը համաձայն. Հիշե՛ք Ի՛ք: AC լարման 220V- ը կանխել պահանադիր է!



ՆԱԽԱԳՈՒԾԱԾՈՒՄ:

AC լարման 220V- C

ՀԱՆԵՐԸ ՄՐԱՌՆԱԳՐՈՒ Է!



1_Ընդհանուր տեղեկություն

Լուսատուը նախատեսված է տարածքների ընդհանուր լուսավորության համար. Լուսատուը համապատասխանում է «Օռնամենտ վարման աղբյուրներին և ձևավորմանը» մասին՝ TR CU 004/2011 պահանջներին, TR CU 020/2011 «Տեխնիկական սարքավորումների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն», TR EUSU 037/2016 «Կոտակավոր օգտագործման օգտագործման առևտրական անվտանգության նյութեր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներում», Լարակը սերտիֆիկացված է.

2_Տեխնիկական պայմաններ

Մասնավորման ընդուն (փոփոխական), V	220–240
Առևտրային համապատասխանություն, Գ	50 / 60
Լամպի տարբերակ, V	230
Լամպի հիմքի տեսակը	E14
Լամպի տեսվածությունը հորիզոնական, Կտ	40
Լամպի քանակը	5
Լարակի պաշտպանության աստիճան	IP20
Լուսատուի միացման տեսակը	տերմինալների թուղ
Միջանակի օդը	չերսի չեղուկ
Երևույթ / լուսավորողի օդի	ժողովրդի
Լարակի կտրվ	մետաղական, ապակի
Միջանակների ջերմաստիճան, °C	+5...+40
Հարաբերական խոնավությունը, %, ոչ ավելի	80
Ընդհանուր չափերը, մմ	630x630x310
Լամպի ծառայության ժամկետը, տարիները	5

3_Ամբողջականություն

Փաթեթը ներառում:

Լամպ, հատ	1
Միջանակի հավաքածու, հավաքածու	1
Միջանակի ձեռնարկ (անձնագիր), պատճեններ	1
Փաթեթավորում, հավաքածու	1

4_Հավաքում և միացում

4.1. Անվտանգության միջոցառումներ

Ուշադրություն! Լուսատուի հավաքումը և տեղադրմանը պետք է իրականացվի միայնակ ինժեներականով!

4.1.1 Լուսատուի տեղադրման և միացման համար խորհուրդը՝ ընդ տվյալ ընդուն լուսավորության էլեկտրական

4.1.2 Միջանակը է օգտագործել կանգն բարձր խոնավության կայունություն (օդափակել և այլ).

4.1.3 Լամպի օգտագործումը ամբի բարձր հորիզոնական կամ տարբեր ձևով, թան կշիռ է այս ձեռնարկում և լուսատուի նշագրման վրա, կարող է հանգեցնել լուսատուի խախտմանը և անվտանգության խախտմանը ծառայության իրավունքները.

4.1.4 Լուսատուի որոշ մասեր տաքանում են, երբ լամպն օգտագործվում է.

4.1.5 Լամպերի ջերմության ծառայության պատճառով դրանք վերաբերյալ խոնավությունը համար ինքնակառավարող լուսավորման օգեցնողները պետք է պահանքին 0,5 մետրը.

4.1.6 Լամպը մարդերը համար օգտագործողը փախված չող չող.

4.1.7 Լամպը մարդերը համար փոփ օգտագործողը բխվածակն ակտիվ և ազդելով մարդու փորձերը.

4.2. Լամպի հավաքում, միացում և տեղադրում

Լուսատուի միացման հավաքածուն ներառում է ամբողջող սարքերը: Լուսատուի հավաքման և տեղադրման, ինչպես նաև 220 Վ զանգված միացման հաջողությանը տեղեկացված է Այս 1-ում: Գործարանի կողմից և լուսատուի մարմնի շինման տեղը պետք է մարմնի ներքին, որպեսզի հորիզոնական լավ էլեկտրական շփում ունենա լուսատուի մարմնի հետ:

5_Օգտագործում և սպասարկում

Լամպերը փոխարինելու համար:

- Անջատե՛ք լամպը էլեկտրամատակարարումից.
- Ցույլ տվե՛ք լամպի և լուսատուի պայմանի ամբողջովին ապահով.
- Հանե՛քը, որ փոխարինող լամպը համապատասխանում է լարակի տեսակին և լարակի քանակը.
- Հեռացե՛քը իմն լամպը և տեղադրե՛քը նորը.

Үй лампасы шып


2078-305 Bonnie классика

KG

arte della luce

RIVOLI

Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт)



Урматтуу кардар!

RIVOLI өнүмдөрүн сатып алганыңыз үчүн чоң рахмат! Бун документ үй чарбасынын лампасына тиешуелү 2078-305 Bonnie классика жана аны туташтыруу, эксплуатациялоо, ташуу, сактоо жана жок кылуу боюнча көрсөтмөлөргө арналган.

Сураныч, лампочканы колдонуудан мурун ушул колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз жана колдонуу аяктаганга чейин сактап коюңуз! Кооптуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат

Продукцияда, анын иштеөө эрежелерин эске алуу менен, продукциянын эксплуатациялоо мезгилинде бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден-соолугуна коркунучтуу жана зиянды заттар жок. Эсиңизде болсун! AC чыңалуусу 220V адам өмүрүнө коркунуч келтирет!



ЭСКЕРТҮҮ:

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫҢ! AC ЧЫҢАЛУУСУ 220V

АДАМ ӨМҮРҮНӨ КОРКУНУЧ КЕЛТИРЕТ!



1_Жалпы маалыматтар

Арматура жайларды жалпы жарықтандырууға арналған. Шамдар Бажы КО ТР 004/2011 ПТӨМН чыңалудыгы шайкандардын коопсуздуугу жөнүндө, ЕБ ТР 020/2011 ПТехникалык шайкандардын электромагниттик шайкештиги, ЕАЭС ТР 037/2016 Кооптуу абалды колдонууну чектөө жөнүндө талаптарга жооп берет, электр жана электрондук буюмдардагы заттарП, Продукция сертифицирталган.

2_Техникалык мүнөздөмөлөр

Берүү чыңалуусу (элгөрүмө), В	220–240
Тармактын жыштыгы, Гц	50 / 60
Шамдын максималдуу жалпы кубаттуулугу, Вт	200
Чырактын чыңалуусу, В	230
Чырактын негизинин түрү	E14
Чырактын максималдуу кубаттуулугу, Вт	40
Чырактардын саны	5
Продукциянын коргоо даражасы	IP20
Шамдарды туташтыруу түрү	терминалдык блок
Арматуранын түсү	кара бермет
Клеммалар / абажур түсү	Түтүнчү
Продукт материалы	металл, абаке
Иштөө температурасы, °C	+5...+40
Салыштырмалуу нымдуулук,%, мында ашык эмес	80
Жалпы көлөм, мм	630x630x310
Чырактын иштөө мөөнөтү, жылдар	5

3_Толуктугу

Топтомго төмөнкүлөр кирет:

Чырак, даана	1
Бекиткичтер топтому, коюлган	1
Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт), көчүрмөлөр	1
Таңгактоо, коюлган	1

4_Монтаж жана байланыш

4.1. Коопсуздук чаралары

Көңүл буруңуз! Арматураны монтаждоо жана орнотуу боюнча бардык жумуштар электр энергиясы өчүрүлүп турушу керек!

4.1.1 Арматураны орнотуу жана туташтыруу үчүн квалификациялуу электрикке кабырлуууну сунуштайбыз.

4.1.2 Чыракты жогорку нымдуулуктагы жерлерде (ванна бөлмөлөрү ж.б.) колдонууга тыйым салынат.

4.1.3 Кубаттуулугу жогору же ушул колдонмодо көрсөтүлгөндөн башкача дизайндыгы лампаларды колдонуу лампаны иштет чыгышына алып келип, кепилдик тейлөө укугун жокко чыгарышы мүмкүн.

4.1.4 Чырак колдонулдуу жатканда лампанын айрым бөлүктөрү ысып кетет.

4.1.5 Чырактардын жылуулук нурунунусунан улам алардын ысып кетишине жол бербөө үчүн жарыктандырылган объектилерге чейинки аралык 0,5 метрден кем болбошу керек.

4.1.6 Чыракты тазалоо үчүн жумшак кургак чүпүрөктү колдонуңуз.

4.1.7 Чыракты тазалоо үчүн химиялык активдүү жана агрессивдүү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.

4.2. Чыракты монтаждоо, туташтыруу жана орнотуу


Шамдарды туташтыруу топтому бекитүүчү элементтерди камтыйт. Арматураны чогултуу жана орнотуу, ошондой эле 220 В тармакта туташтыруу ырааттуулугу 1-суретте көрсөтүлгөн. Жерге туташтырылганын тиштери менен жарык берүүчү корпусун тийген жери боксону тазалоого тийиш, ошондо жерге ташылуучу тиштүү жарыктын коркунучу менен жакшы электр байланышы бар.

5_Колдонуу жана техникалык тейлөө

Чырактарды алмаштыруу үчүн:

- Чыракты электр кубатынан ажыратыңыз.
- Чыракты жана лампанын корпусунун толугу менен муздашына жол бериңиз.
- Алмаштыруу лампа лампанын түрүнө жана кубаттуулугуна дал келгенин текшериңиз.
- Ески чыракты алып, жаңысын орнотуңуз.

Рисунок 1
Сурет 1
Цыпр 1
1-Сурет

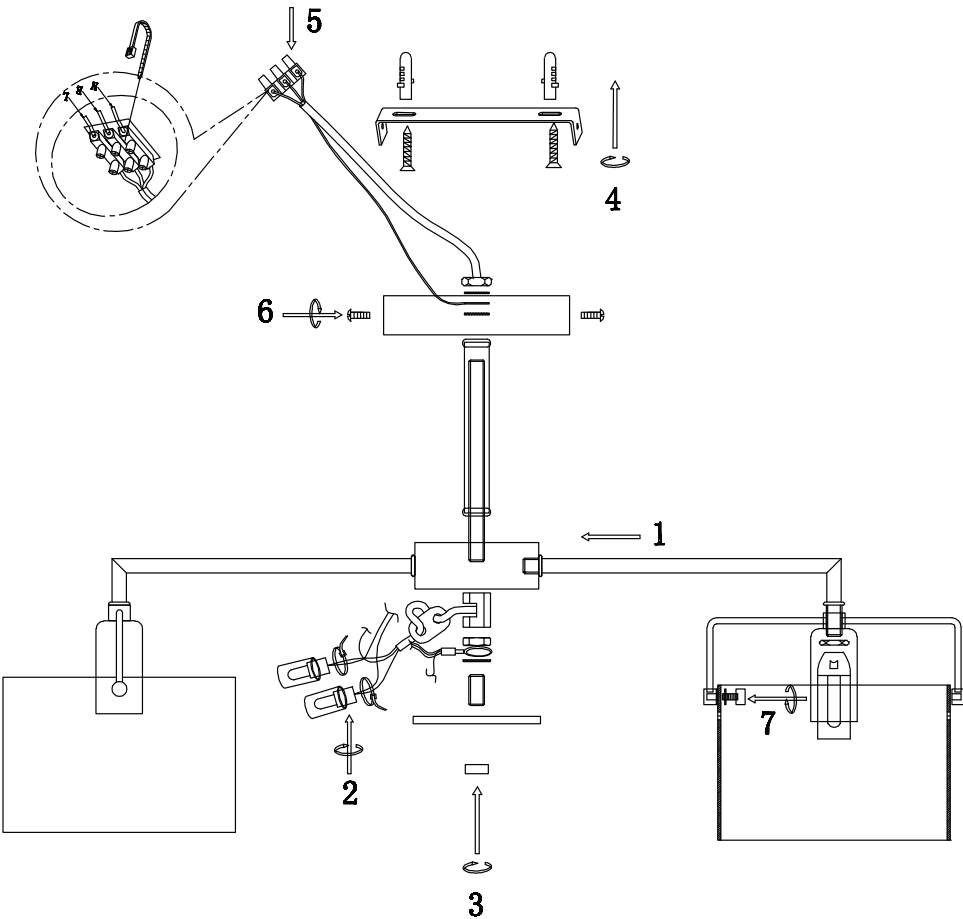

6_Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение светильника должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7_Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8_Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9_Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь, что установленные лампы соответствуют требуемому напряжению и мощности - удостоверьтесь в работоспособности ламп - проверьте правильность установки ламп
Не работает часть ламп	- убедитесь, что установленные лампы соответствуют требуемому напряжению и мощности - удостоверьтесь в работоспособности ламп - проверьте правильность установки ламп

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10_Сведения об изделии

Наименование изделия:	Светильник бытовой
Тип изделия	потолочный
Модель изделия	2078-305 Bonnie классика
Товарный знак	«RIVOL»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	Китайская Народная Республика, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам	ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020 / 2011 «Электротехническая совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 / 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Месяц, год изготовления:	



6_Փոխադրում և պահեստավորում

Լուսատուի տեղադրությունը և. պահպանումը պետք է իրականացվի պահեստավորման մեջ՝ համաձայն մեխանիկական վնասվածքի և վնասվածքների տեղումների ազդեցությունից պաշտպանության միջոցների:

7_Վերամշակում

Ապրանքը պետք է հետադարձ վաճառքի տարաձևեր իրականացնել պահանջներին համապատասխան.

8_Երաշխիքային պարտավորություններ

Լուսատուի երաշխիքային ժամկետը վաճառքի օրվանից 12 ամիս է՝ սույն ձեռնարկում նշված գործառնական պայմանների պահպանմամբ. Լամպի վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է մանրածախ վաճառքում, որը սպասարք վաճառել է ապատորին, ապատորի պաշտպանության մասին օրենսդրությանը անհամապատասխան ժամկետներում և իրենցով. Լուսատուի վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է առանց սեփականիվական վնասվածքի և. ամբողջական հավաքածուով.

9_Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման ուղիները

Ուշադրություն! Լուսատուի հնարավոր անսարքությունների վերացման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնել անջատված էլեկտրական ցանցով!

Լամպը չի աշխատում	- ստուգեք ցանցի լարումը 220 վ է - համոզվեք, որ տեղադրված լամպերը միջոց լարման և հզորության է - համոզվեք, որ լամպերն աշխատում են - ստուգեք, արդյոք լամպերը միջոց տեղադրված են
-------------------	--

Լամպերի մի մասը չի աշխատում	- համոզվեք, որ տեղադրված լամպերը միջոց լարման և հզորության են - համոզվեք, որ լամպերն աշխատում են - ստուգեք, արդյոք լամպերը միջոց տեղադրված են
-----------------------------	---

Եթե այս մեթոդները ձեզ չեն օգնել, խնդրի լուծման համար կապվեք որակավորման ծախսերի հետ.

10_Ապրանքի մանրամասներ

պաշտպանական անուն:	Կենցաղային թակ
Կրթիքի տեսակը	առաստղով
Ապրանքի մոդելը	2078-305 Bonnie классика
Ապրանքային նշան	«RIVOL»
Արտադրող երկիր	Չինաստան
Արտադրողի անունը	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Արտադրողի հասցեն	Չինաստանի People's Republic-ի արևմտյան մասում, 518054, Շենչեն, Լանցան քաղաքում, Չուանյե փողոց, Баолинчэн բիլդինգ, 901 մեթոդ.
Կոնտակտային տվյալներ արտադրողի հետ	atl_company@163.com
Ներմուծող:	Ներմուծողի տեղեկատվությունը նշված է պիտույի վրա, գտնվում է անհատական վաճառքատեղումների վրա.
Կանտակարգերի պատասխանատվություն	ТР ТС 004/2011 «Կոնսումեր պրոտեկտիոն», ТР ТС 020/2011 «Էլեկտրատեխնիկական սեղանական միջոցների համատեղությունը», ТР ЕАЭС 037/2016 «Ապրանքներում կոնսումերի կողմից օգտագործվող անհատականիվական մասերի էլեկտրատեխնիկական և արդյունաբերական և.

Արտադրողության ամիս, տարի:	
----------------------------	--



6_Ташуу жана сактоо

Шамдарды ташуу жана сактоо механикалык бузулуудан жана атмосфералык жаан-чачындын таасиринен сактоо чараларын сактоо менен тангактоодо жүргүзүлүшү керек.

7_Кайта өңдөу

Продукция сатылып жаткан аймактын мыйзамдуу талаптарына ылайык жок кылынышы керек.

8_Кепилдик милдеттенмелери

Шамдын кепилдик мөөнөтү ушул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттарын эске алуу менен сатылган күндөн тартып 12 айды түзөт.

Чыгаркы кайтарып берүү / алмаштыруу керектөөчүге продукцияны саткан чекене сатууда, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө жана негиздерде жүргүзүлөт. Шамды кайтарыу / алмаштыруу механикалык бузулбастан жана толук комплект менен жүргүзүлөт.

9_Мүмкүн болгон кемчиликтер

Жаңа аларды жоюу жолдору
Көңүл буруңуз! Жарык берүүчүнүн мүмкүн болгон бузуктуктарын четтетүүгө байланыштуу бардык жумуштар электр тармагы өчүрүлүп аткарылышы керек!

Чырак иштейбейт	- тармактын чыңалуусу 220В экендигин текшерүү - орнотулган лампалардын чыңалуусу жана кубаттуулугу туура экендигин текшерип алыңыз - лампалардын иштеп жаткандыгын текшерип алыңыз - лампалардын туура орнотулгандыгын текшерүү
-----------------	---

Чырактардын бир бөлүгү иштейбей турат	- орнотулган лампалардын чыңалуусу жана кубаттуулугу туура экендигин текшерип алыңыз - лампалардын иштеп жаткандыгын текшерип алыңыз - лампалардын туура орнотулгандыгын текшерүү
---------------------------------------	---

Егер бұл әдістер сізге көмөктөспөсө, ақаулыктарды жою үчүн білікті мамандарга habarласыңыз.

10_Өнім туралы мәліметтер

Өнімнің атауы:	Үй шамы
Элемент түрі	төбе
Өнім моделі	2078-305 Bonnie классика
Сауда белгісі	«RIVOL»
Өндіріші ел	Қытай
Өндірішінің аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Өндірішінің мекен-жайы	Қытай Халық Республикасы, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн билдинг, рум 901.
Байланыс ақпаратты өндірішмен бірге	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жалпылама көрсетілген, жеке қаптамада орналасқан
Нормативтік-құқықтық актілерді сақтау құжаттар	КО ТР 004/2011 «Төмен кернеулі жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық жабдыктардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭС ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы».
Шығарылған айы, жылы:	



Эгерде бұл ықмалар сізге жардам бербесе, көйгөйдү чечүү үчүн квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.

10_Продукциянын чоо-жайы

Продукт аты:	Үй лампы
Нерсенин түрү	шып
Продукциянын модели	2078-305 Bonnie классика
Соода белгиси	«RIVOL»
Өндүрүүчү өлкө	Кытай
Өндүрүүчүнүн аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Өндүрүүчүнүн дарегі	Кытай Эл Республикасы, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн билдинг, рум 901
Байланыш маалымат өндүрүүчү менен	atl_company@163.com
Импортер:	Импортоочу маалымат этикеткасында көрсөтүлгөн, жеке тангакта жайгашкан.
Эрежелердин сакталышы	ТР 004/2011 «Төмен чыңалуудагы шаймандардын коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык шаймандардын электромагниттик шайкештиги», ЕАЭС ТР 037/2016 «Кооптуу абалды колдонууну чектөө жөнүндө» талаптарга жооп берет, электр жана электрондук буюмдардагы заттар
Өндүрүлгөн айы, жылы:	

